Contents

..... 1

..... 6

..... 8

..... 14

..... 18

..... 20

..... 23

I NMa

I NMa 6 WM I 5 I S

⚠ 6 : "

⚠ : 6 16

⚠ 17 6

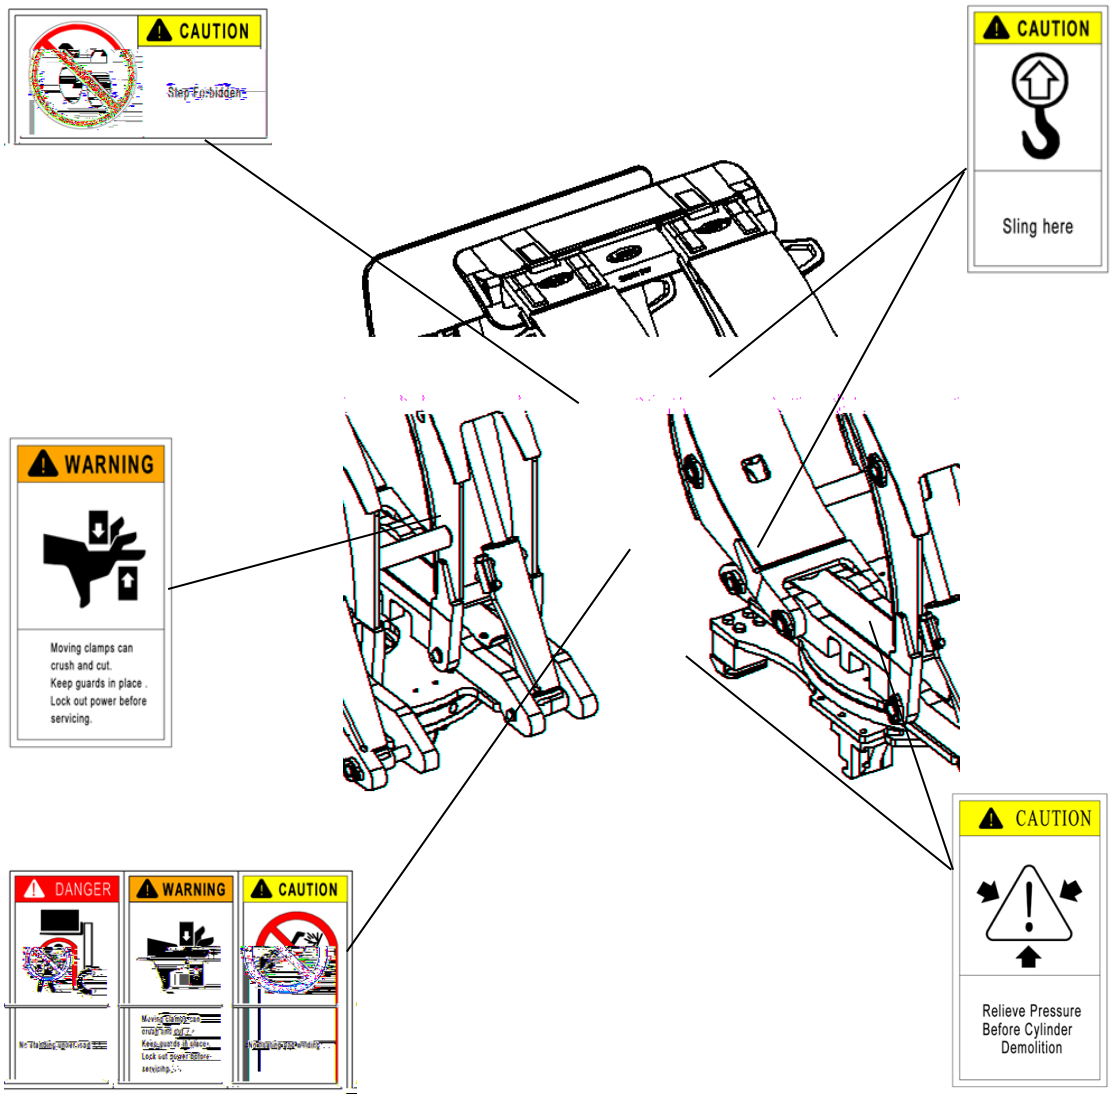

7 Cl bl WIT6 WM

- 8
-
-
-
- 1
- 8

!

7 MI W INMa 6 WM

WARNING!

8

- T

■

4

■ -

⚠

■ 2

■

⚠

7

2 8 2 8 2 8

W: I O	!	!
5 6 U	6 U	6 U
5 6 U	6 U	6 U
5 ! 6 U	6 U	6 U
5 6 U	6 U	6 U

■

■

5

MMIT0 IbI 6 WM

■ 2

■ 2

■ 2

/

9

/

5 W O1 W

1 9

0

2

: I M TW I I a

IT I a O I I a

9

⚠

6 6

!6 9 6

6 9

Model	Pressure value bar		Flow value L/min		
			Rotary motion		
	min	max	min	recommend	max
ZJ10R/11R/12R/13R/13H	140	160	19	26	38
ZJ22H/25H/27H/33H	140	160	19	38	57
ZJ38H/35R/42H/45R	140	160	38	57	76

-

/

/

2 8 !

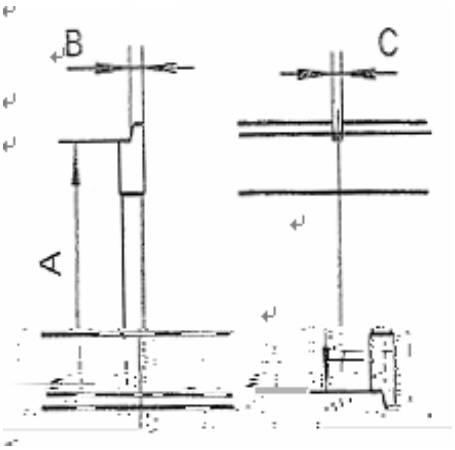

Figure 1

Installation level	A		B		C	
	min	max	min	max	min	max
	380	381	15	16	15.2	16.8
	474.5	476	20.5	21.5	18.2	19.8
	595.5	597	24.5	25.5	18.2	19.8

1 I W 5 M W

7

,

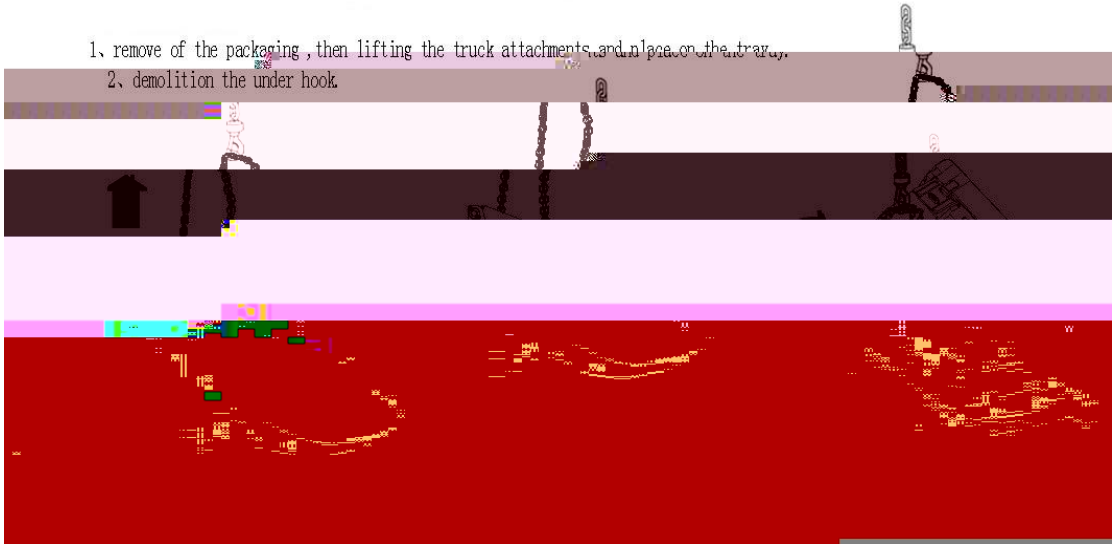

⚠ 7

;

2

0 5

. ! "

9

;

5

5

6

7

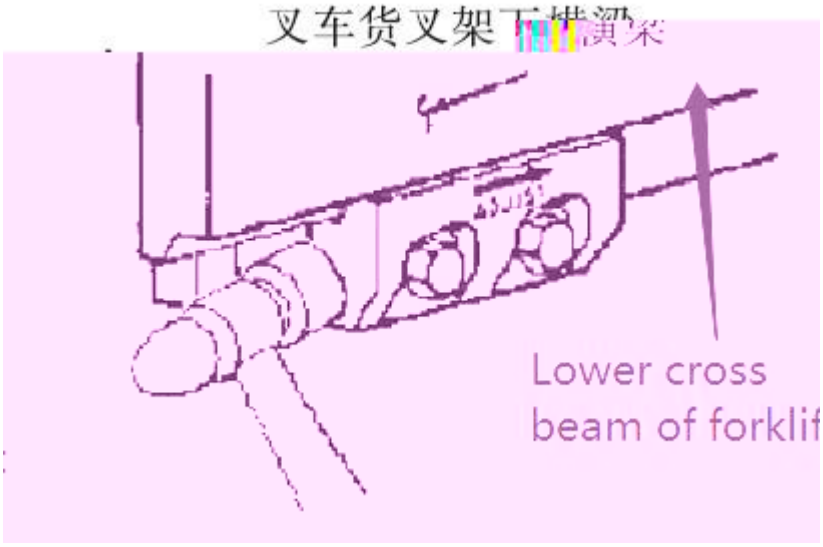

, B

4

4

1 9

6 !

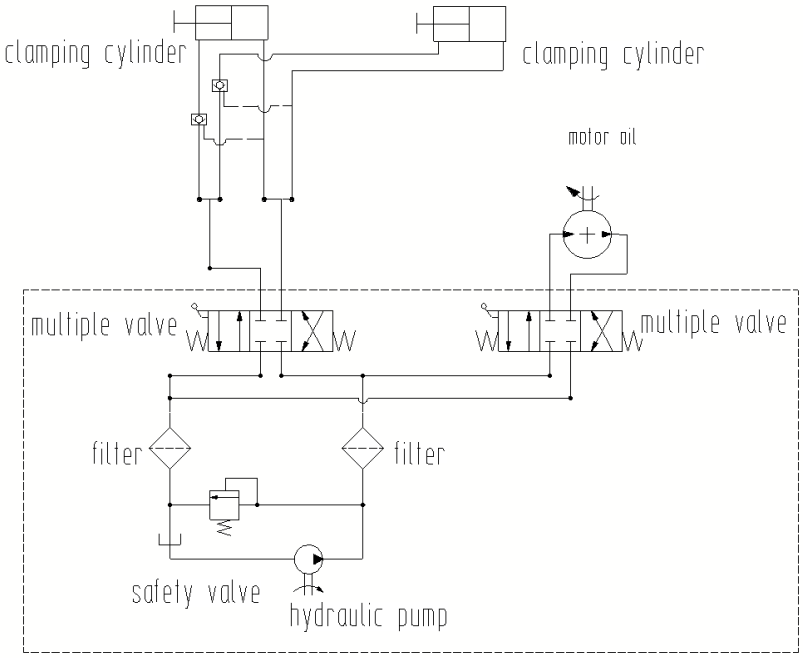
clamping cylinder
clamping cylinder
motor oil
multiple valve
multiple valve
filter
filter
safety valve
hydraulic pump

!

"

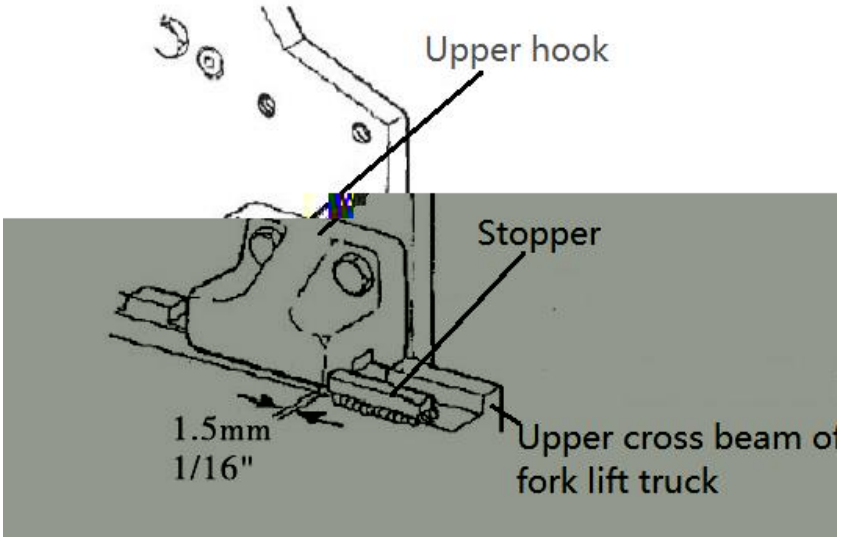

Upper hook Stopper Upper crossbeam of the forklift carriage

8

9

,

7 6

1

9

/

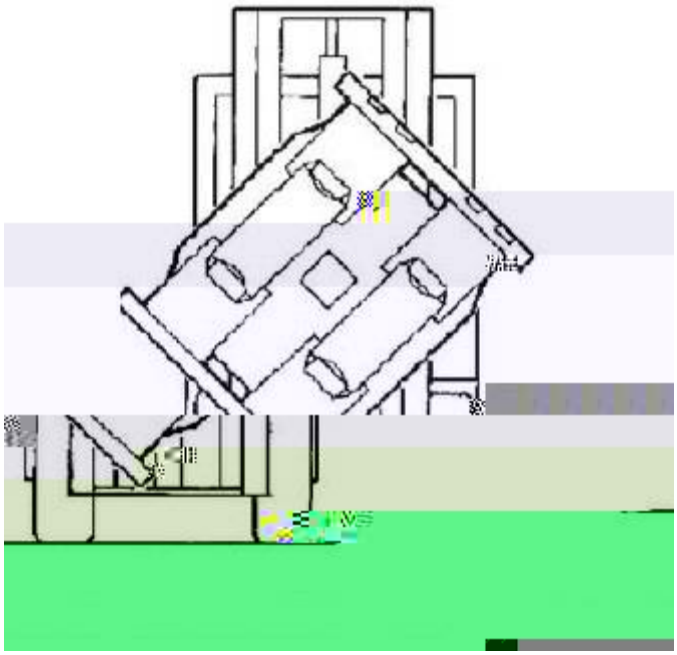

Turn to any point of 45° to adjust the short arm

, ,

⚠

-

/		

;	,	
		/
1	1	
	;	/

7

7 MI O1 W

6

9

5

8

/

.

9

.

;

6

6

! /

" /

4

/

4

5

8

,

5 I MI M W M I W

-

,

,

,

,

,

0 5 . ! "

,

, 2

,

2

6 / 6 /

W TM WW O

2

5

1

9

5

,

2

1

/

1

2

/

1

2

2

1

1

5

.

,

R W •

5

M IT I MUM

5 .

, 5

5 . , 5

.

7

5 . , 5

9

5 . , 5

5 . , 5

5

. , 5