1 1
2 6
3 8
4 11
5 14
6 16
7 15

1.

1.1

“ ” “ ” “ ”

⚠

⚠

⚠

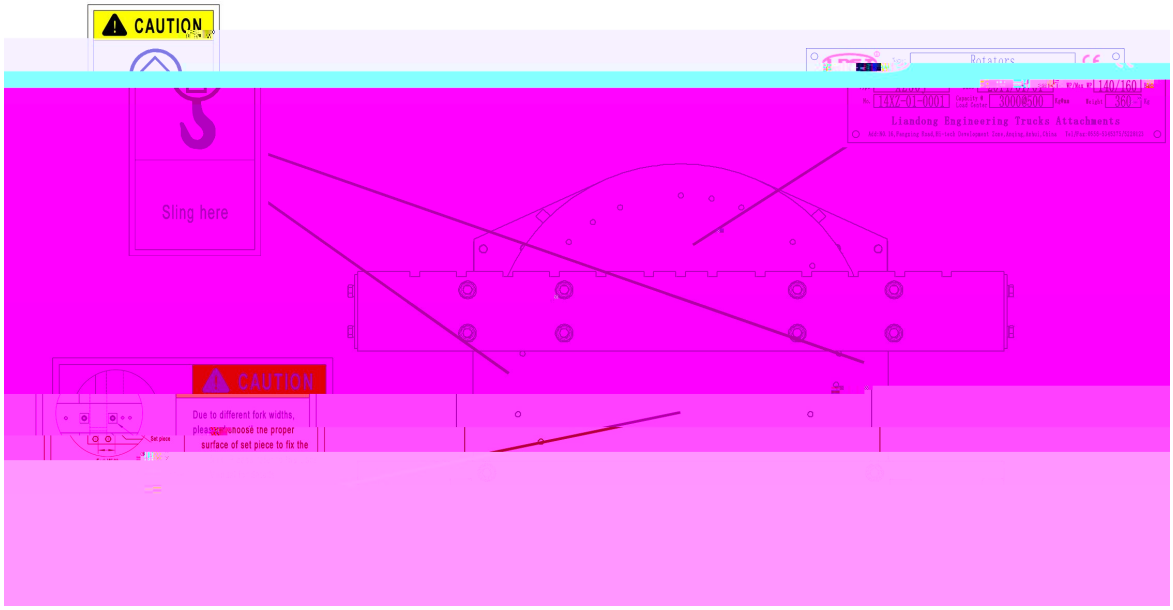
CAUTION
Sling here
Rotators
140/160t
14XZ-01-0001
30000kgs
360°
Liandong Engineering Trucks Attachments
CAUTION
Due to different fork widths,
please choose the proper
surface of set piece to fix the

1.2

——

——

——

——

—— 20 40 85

1 000 5 m/s

1.3

1.3.1

1.3.1.1

-
-
-
-
-

1.3.1.2

-
-

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

1.3.2

⚠

1.3.3

———

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

1.3.4

_____

_____

_____

_____

——

——

⚠

4762 4014 4032

8.8 10.9 12.9

10	45	66	77
12	77	115	135
16	190	280	330
20	385	550	640

——

——

1.4

2.

10 (1/4)

-

-

⚠

28

14

			/		
17*	35	160	19	26	
22*/30*/35*	35	160	19	38	
45/*60*	35	160	38	57	

①
②

1 2328-2007

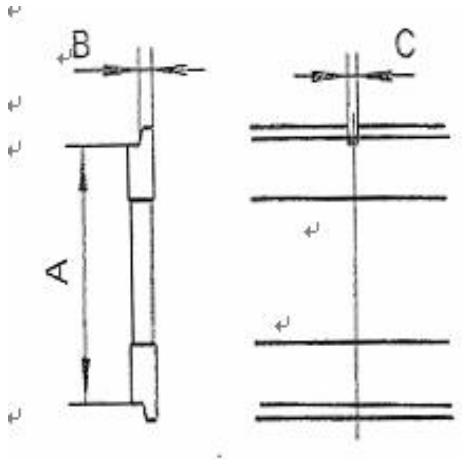

	A		B			
	380	381	15	16	15.2	16.8
	474.5	476	20.5	21.5	18.2	19.8
	595.5	597	24.5	25.5	18.2	19.8

1

3.

3.1

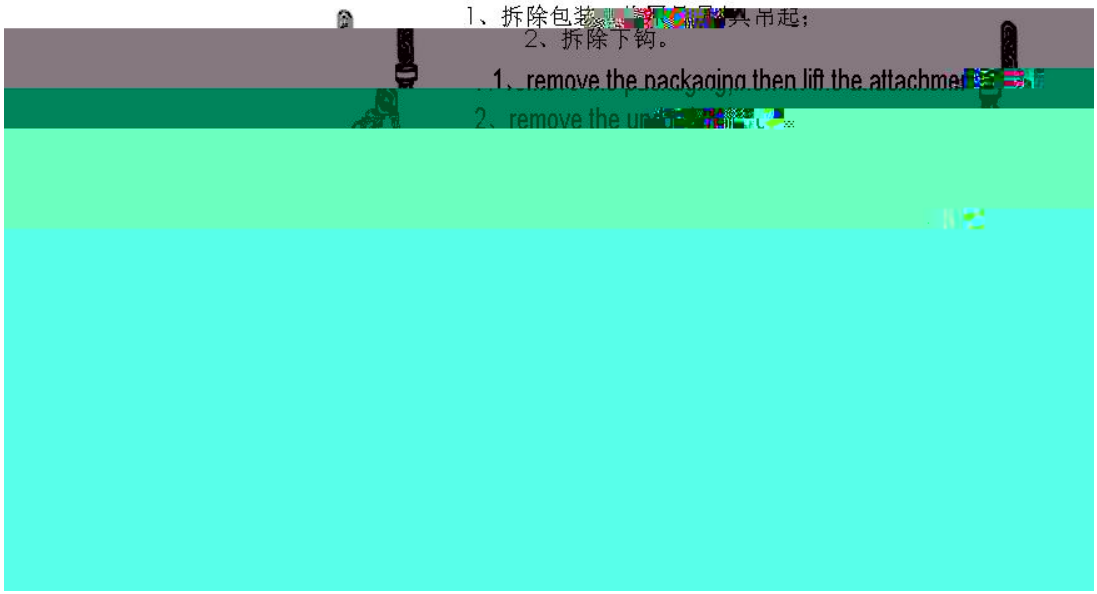
1、拆除包装
2、拆除下钩。
1、remove the packaging then lift the attachme
2、remove the u

3.2

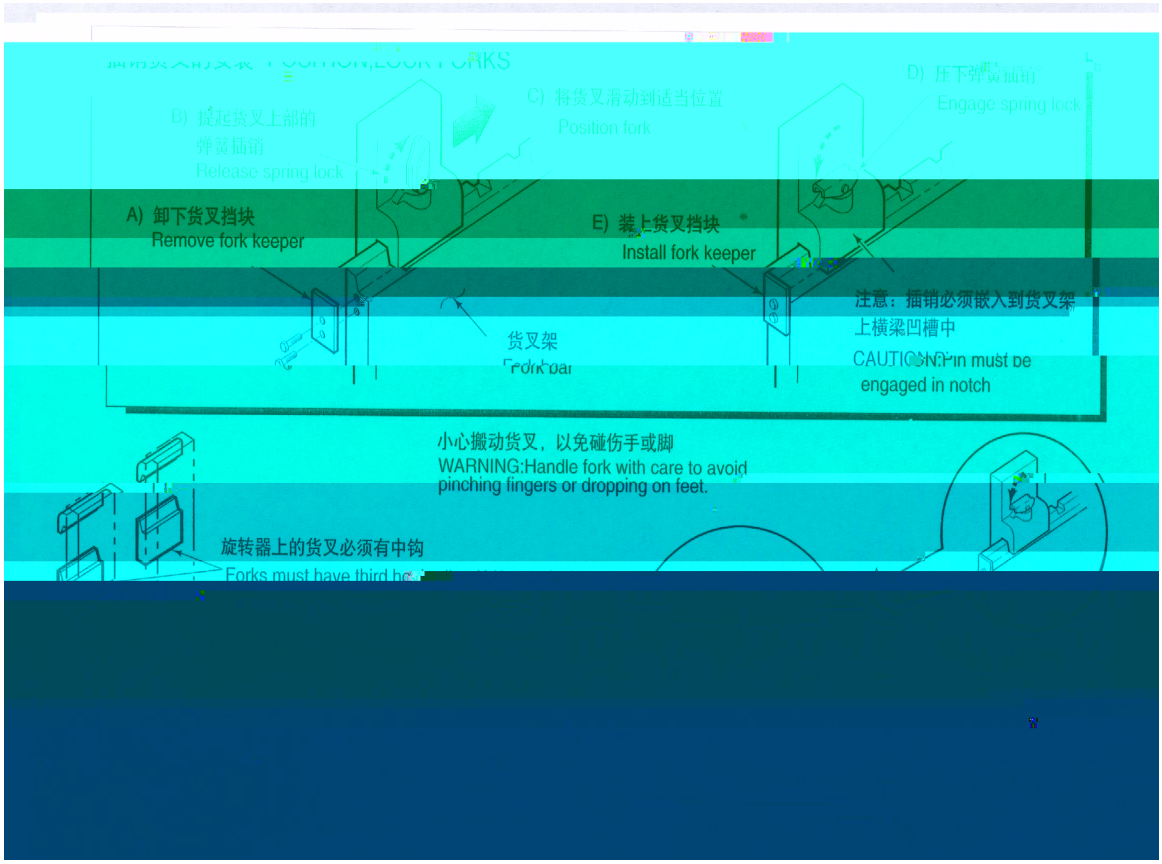
A) 卸下货叉挡块
Remove fork keeper
B) 提起货叉上部的
弹簧插销
Release spring lock
C) 将货叉滑动到适当位置
Position fork
D) 压下弹簧插销
Engage spring lock
E) 装上货叉挡块
Install fork keeper
货叉架
Fork bar
注意：插销必须嵌入到货叉架
上横梁凹槽中
CAUTION:Pin must be
engaged in notch
小心搬动货叉，以免碰伤手或脚
WARNING:Handle fork with care to avoid
pinching fingers or dropping on feet.
旋转器上的货叉必须有中钩

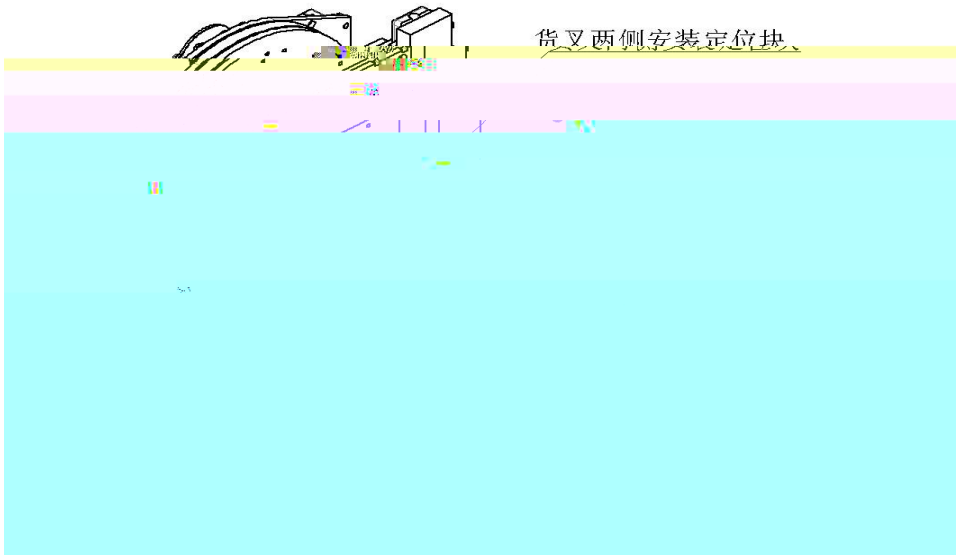
货叉两侧安装定位块

3.3

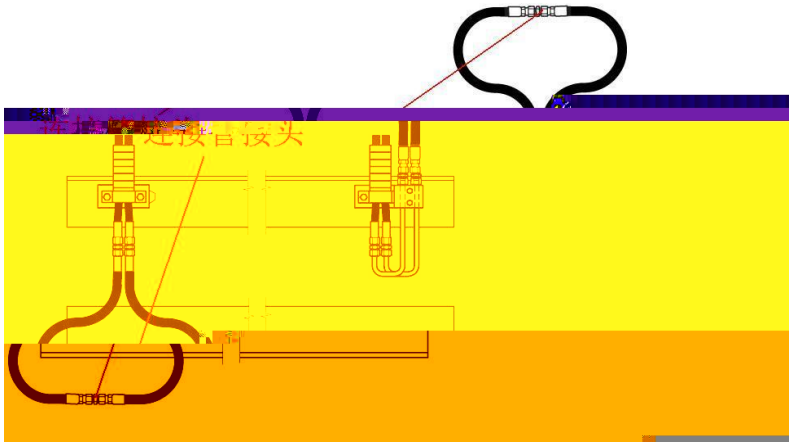

⚠ 3.3

4.

4.1

4.1.1

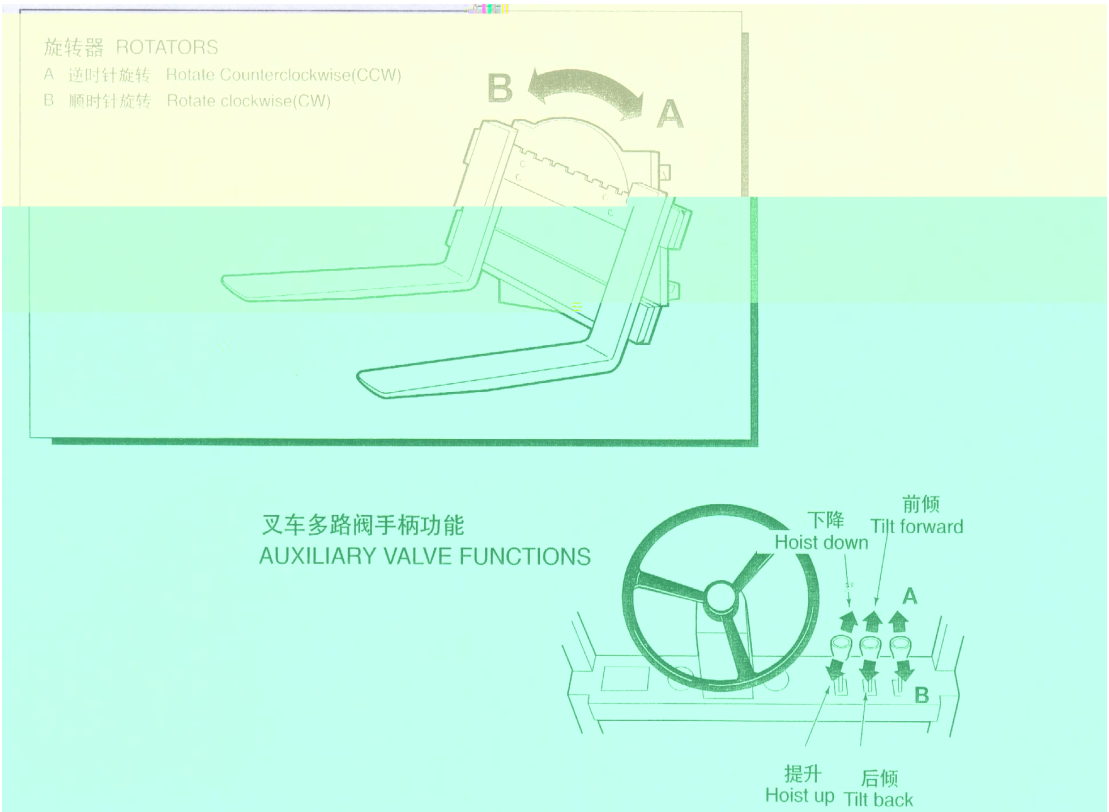
旋转器 ROTATORS
A 逆时针旋转 Rotate Counterclockwise(CCW)
B 顺时针旋转 Rotate clockwise(CW)
B
A
叉车多路阀手柄功能
AUXILIARY VALVE FUNCTIONS
下降
Hoist down
前倾
Tilt forward
A
B
提升
Hoist up
后倾
Tilt back

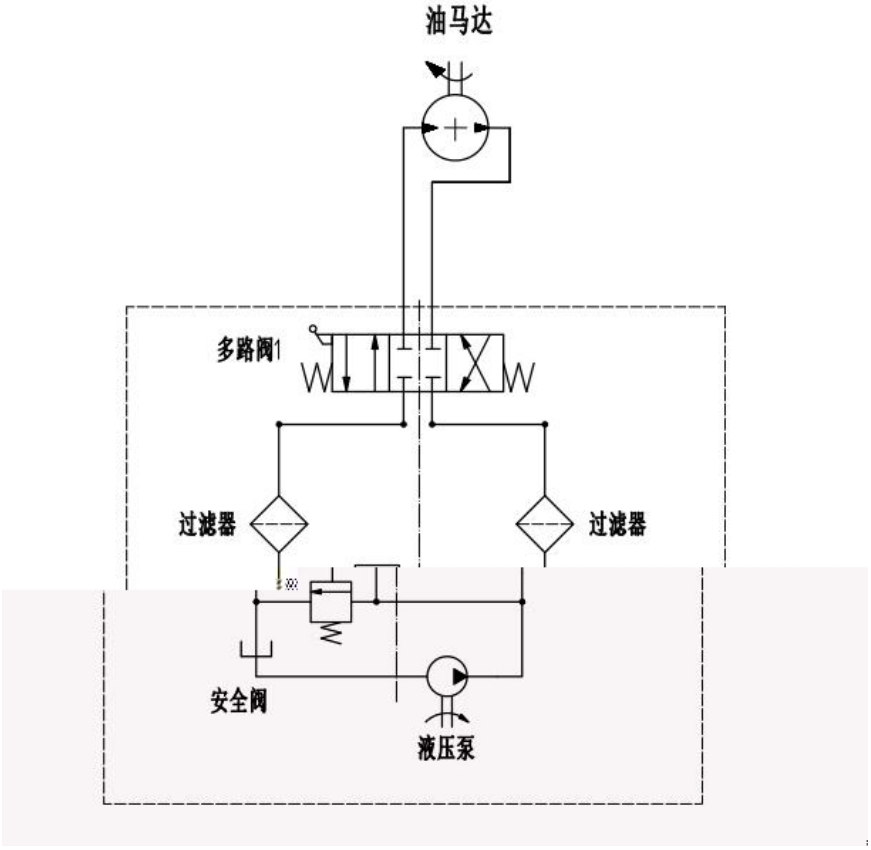

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

50

100

4.2.4

4.2.5

5.

5.1

5.1.1

5.1.2

/

5.1.3

5.1.4

5.1.5 100

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6 7.6

5.3.7 7.6

5.3.8

5.3.9

5.4

5.4.1

5.4.2 10 °

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

5.6

6.

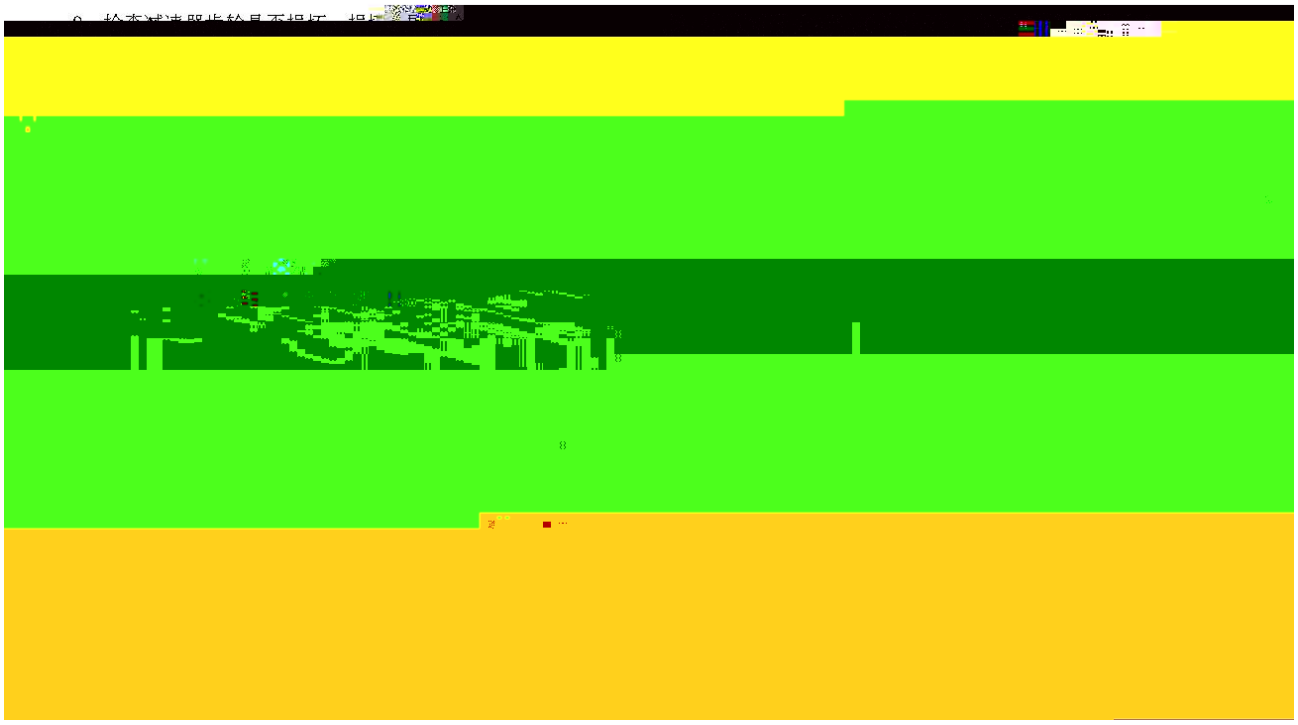

7.

7.1

(1) 24 4000

(2) 12

2000

7.2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.3

(1)

(2)

(3)